


- Geschikt voor teelt in kassen van groenten als komkommer, tomaat en paprika
- Lange levensduur
- Hoge lichtopbrengst: 2,2 $\mu\text{mol}/\text{J}$ PAR
- Garantie 5 jaar
- Leverbaar in verschillende lichtkleurcombinaties
- IP65

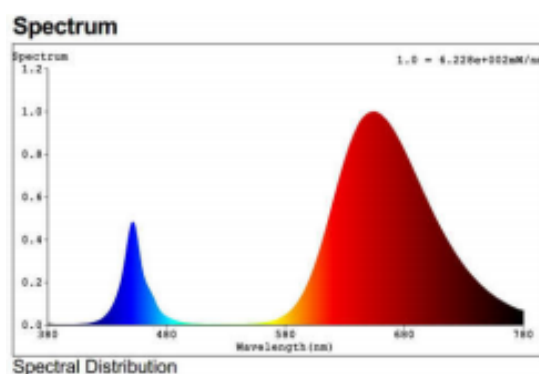

Artikel nummer:	Venus 75 W
Omschrijving:	75 W balkvormige topverlichting
Lengte:	1200 mm
Wattage:	75 Watt
Voltage:	AC 200-240 V AC Input 400 V leverbaar op aanvraag
Power Factor:	>0.9
Driver:	Sosen
Levensduur:	>50.000 branduren
Stralingshoek:	90°
Efficiency:	2,2 $\mu\text{mol}/\text{J}$ PAR
Kleur:	Roze, opgebouwd uit blauw en een brede rode piek
Certificeringen:	CE
Dimbaar?	Dimmer optioneel leverbaar
Garantie:	5 jaar

De Venus wordt gebruikt als topbelichting voor groenten die aan een draad worden geteeld, zoals komkommer, tomaat en paprika. Omdat deze lamp weinig warmtestraling afgeeft kan hij vlak boven het gewas worden opgehangen. Hierdoor is er nauwelijks verlies van licht naar de paden tussen het gewas. Dit maakt een zeer efficiënte belichting mogelijk. Ook is deze lamp geschikt voor kassen met een beperkte kashoogte.